41-31 PARAMOUNT
BAIT DE LEMN TRANSPARENT PENETRANT PE BAZA DE APA
Pentru Uz Interior / Exterior

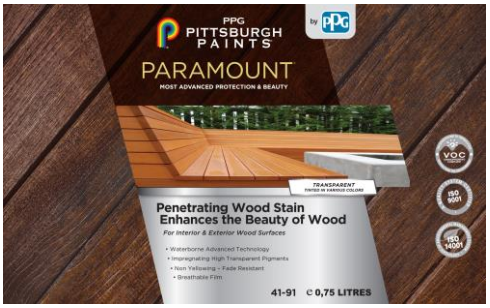

Bait colorant pe baza de apa, fara miros, alcatuit din rasini speciale.Profunzimea si claritatea nuantei evidentiaza modelul natural si caracteristicile fibrei lemnoase. Se caracterizeaza printr-o patrundere uniforma si uscare rapida. Poate fi nuantat pentru a produce culori folosind PPG' s PARAMOUNT SERIES Color Card.

Caracteristici de performanta

· Tehnologie avansata pe baza de apa.
· Impregnarea pigmentilor cu transparenta ridicata.
· Nu ingalbeneste – rezistent la decolorare.
· Pelicula poroasa

Culori: Poate fi nuantat pentru a produce culori folosind PPG' s PARAMOUNT SERIES Color Card.
Toxicitate: Formulat fara plumb sau mercur.
Nivel de luciu: 0-5 la 60 de grade din unghi vizual.

FLAT GLOSS
0 5 100

Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice
Nu este aplicabil.

Rezistenta la abraziune
Nu este aplicabil.

Rezistenta la caldura
Nu este aplicabil.

Rezistenta la solvent
Nu este aplicabil.

Rezistenta la apa
Nu este aplicabil.

VOC (**Compusi Organici Volatili**). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/f tip WB: (Pete minime de lemn Interior si Exterior), 130 g/l (2010). Acest produs contine max 60 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire	Volume Solide	Grosimea Peliculei Umede	Grosimea Peliculei Uscate
8 - 10 m²/L depinde de porozitatea lemnului Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si metoda de aplicare	12.35%+/- 1%	Minimum	Minimum

Timp De Uscare La 20°C	Rasina:	Diluare	Aplicare
30 minute la atingere 1-2 ore pentru reaplicare	Rasina Acrilica	Nu diluati	Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei:

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara murdarie, ulei sau grasime. Indepartati complet stratul de vopsea si lac vechi sau slab aderent pentru a expune lemnul curat. Suprafetele trebuie sablate si praful de pe ele indepartat. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. In cazul lemnului tropical, spalati cu nitrodiluant pentru a indeparta rasinile ce duc la cresterea duratei de uscare. Daca exista mucegai, acesta trebuie indepartat prin frecare cu peria si diluant impotriva mucegaiului, urmandu-se instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia.

Aplicare

Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara murdarie, ulei sau grasime. Indepartati complet stratul de vopsea si lac vechi sau slab aderent pentru a expune lemnul curat. Suprafetele trebuie sablate si praful de pe ele indepartat. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. In cazul lemnului tropical, spalati cu nitrodiluant pentru a indeparta rasinile ce duc la cresterea duratei de uscare. Daca exista mucegai, acesta trebuie indepartat prin frecare cu peria si diluant impotriva mucegaiului, urmandu-se instructiunile si precautiile de pe eticheta acestuia.
Observatie: Daca este necesara o protectie sporita impotriva gaurilor din lemn, a insectelor, ciupercilor si altor microorganisme, utilizati 41-30 PARAMOUNT Conservant Transparent Pentru Lemn Pe Baza De Apa.
.

Curatare: Curatati echipamentul in apa calda si sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica.
Nu aruncati recipientul in mediu inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta disponibila la cerere.
In caz de urgenta sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,25 litri
Punct de inflamabilitate: Niciunul
Depozitare Nepericuloasa, fara cerinte speciale.