


PARAMOUNT LAC & ETANSANT IN UNUL PE BAZA DE APA

41-34 SATIN / 41-33 LUCIU

Pentru Uz Interior / Exterior

Lac pentru lemn, pe baza de apa, de calitate superioara, impermeabil, transparent, caracterizat prin putere mare de patrundere, rezistent la intemperii. Lasa lemnul sa respire si realizeaza o pelicula care nu ingalbeneste. Realizat cu filtru de ultraviolete pentru a respinge razele ultraviolete distructive ale soarelui. Se usuca repede si isi mentine luciul. Contine fungicide si algicide pentru prevenirea mucegaiului. Este ideal pentru lemnul expus la exterior, vechi sau nou, cum ar fi cel de la usi, ferestre, garduri, grilaje, lemnaria peluzelor, pergole si alte suprafete lemnoase unde este solicitata o protectie maxima. Poate fi utilizat ca si colorant pentru a produce culori, folosind PPG PARAMOUNT SERIES Color Card.

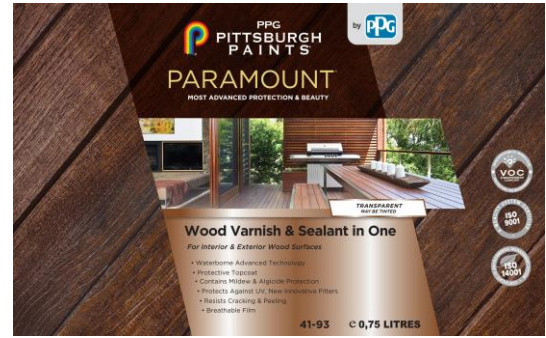

Caracteristici de performanta

- Tehnologie avansata pe baza de apa
- Strat protector.
- Contine protectie impotriva mucegaiului & Algicidei.
- Protejeaza impotriva UV, filtre noi si innovative.
- Previne crapatura & exfolierea.
- Pelicula impermeabila poroasa.

Culori: Poate fi utilizat ca si colorant pentru a produce culori, folosind PPG PARAMOUNT SERIES Color Card.

Toxicitate: Formulata fara plumb sau mercur.

Nivel de luciu: 41-34 Satin / 41-33 Lucios.

Ghid de performanta:

Rezistenta la conditii atmosferice

Rezistenta excelenta la intemperii.

Rezistenta la caldura

Nu e aplicabil.

Rezistenta la apa

Rezistenta excelenta la ploaie si condensare.

Rezistenta la abraziune

Rezistenta buna la abraziune.

Rezistenta la solvent

Rezistenta buna la alcool si chimicale uzuale de uz casnic. Sensibil la hidrocarburi aromatice si alti solventi puternici.



VOC (Composi Organici Volatili). Valoarea limita UE pentru aceasta categorie de produs A/f tip WB: (Pete minime de lemn Interior si Exterior), 130 g/l (2010). Acest produs contine max 60 g/l VOC.

Suprafata De Acoperire

12 - 15 m²/L depinde de porozitatea lemnului
Suprafata efectiva de acoperire depinde si variaza in functie de substrat si de metoda de aplicare.

Volume Solide

40% +/- 1%

Grosimea Peliculei Umede

111 micrometri

Grosimea Peliculei Uscate

33 micrometri

Timp De Uscare La 20°C

30 minute la atingere
2-3 ore pentru reaplicare

Rasina:

Rasina Acrilica

Diluare

Nu diluati

Aplicare

Perie, Rola, Pulverizare

Pregatirea Suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si fara murdarie, ulei sau grasime. Stratul de lac vechi, grunjos sau slab aderent trebuie indepartat prin sablare. Slefuirea uscata, taierea cu flacara si/sau sudarea peliculei uscate de vopsea va crea vapori de praf. Slefuirea umeda trebuie folosita ori de cate ori este posibil. Asigurati o ventilatie buna in timpul aplicarii si uscarii. Folositi un echipament de protectie respiratorie adecvat. Pe suprafata noua de lemn se aplica un strat 41-30 PARAMOUNT Conservant Transparent Pentru Lemn Pe Baza De Apa. Finisati cu 2 straturi de lac acrilic PARAMOUNT Lac & Etansant In Unul Pe Baza De Apa care se recomanda a fi colorat pentru o protectie maxima.

Finisari vechi: Eliminati vechile finisaje deteriorate. Sablati vechile finisaje recuperabile.

Aplicare

Agitati bine inainte si in timpul folosirii. Aplicati 2 straturi de lac acrilic PARAMOUNT Lac & Etansant In Unul Pe Baza De Apa. Aplicati cu pensula, rola sau prin pulverizare. Culoarea efectiva obtinuta a lacului poate varia in functie de numarul de straturi date, de culoarea naturala a lemnului, textura si porozitatea fibrei lemnoase. Nu aplicati lacul la temperaturi sub 10°C sau la caldura intensa a soarelui. Timpul de uscare este mai lung in conditii de frig/umezeala.

Curatare:

Curatati echipamentul in apa calda si sapun.

Precautii de sanatate, siguranta si protectia mediului:

Daca se inghite, apelati la asistenta medicala fara intarziere si prezentati eticheta produsului. Nu lasati la indemana copiilor. Contactul cu pielea: Clatiti bine cu apa si sapun. Contactul cu ochii: Clatiti imediat cu apa; Apelati la asistenta medicala. Atentie! La pulverizare, se pot forma picaturi respiratorii periculoase. Nu inhalati pulverizantul sau condensul. Poate cauza o reactie alergica. Nu aruncati recipientul in mediul inconjurator, ci in locuri de deseuri adecvate sau reciclate in conformitate cu reglementarile locale sau nationale. Contine un produs cu biocid cu proprietati fungicide. Nu aruncati in canale de scurgere. Rezidul de apa de la curatarea echipamentului de lucru nu trebuie sa patrunda in pamant sau in apele de suprafata. Tineti recipientul bine inchis. Fisa cu date de siguranta este disponibila la cerere. In caz de urgenta, sunati la 112.

Ambalare si Depozitare

Dimensiune: 0,75 litri, 2,25 litri

Punct de inflamabilitate:

Niciunul

Depozitare: Nepericuloasa, fara cerinte speciale.

